




DA Дистанционная втулка – переходник

поворотный EO 24° DKO / Конус EO 24°

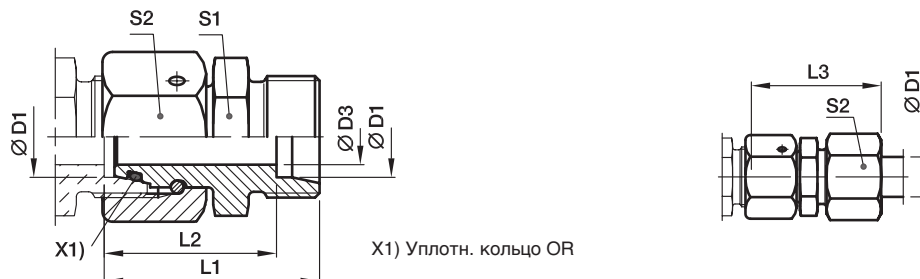

| Серия | D1 | D3 | L1 | L2 | L3 | S1 | S2 | Вес г/шт. | Код заказа* | PN (бар) ¹⁾ | | |
|-----------------|----|------|------|----|----|----|----|--------------|-------------|------------------------|-----|-----|
| | | | | | | | | | | CF | 71 | MS |
| L ³⁾ | 06 | 2,5 | 43,0 | 36 | 51 | 12 | 14 | 33 | DA06LOMD | 500 | 315 | 200 |
| | 08 | 4,0 | 43,0 | 36 | 51 | 14 | 17 | 46 | DA08LOMD | 500 | 315 | 200 |
| | 10 | 6,0 | 43,0 | 36 | 51 | 17 | 19 | 60 | DA10LOMD | 500 | 315 | 200 |
| | 12 | 8,0 | 43,0 | 36 | 51 | 19 | 22 | 75 | DA12LOMD | 400 | 315 | 200 |
| | 15 | 10,0 | 43,0 | 36 | 51 | 24 | 27 | 118 | DA15LOMD | 400 | 315 | 200 |
| | 18 | 13,0 | 43,5 | 36 | 52 | 27 | 32 | 153 | DA18LOMD | 400 | 315 | 200 |
| | 22 | 17,0 | 47,5 | 40 | 56 | 32 | 36 | 210 | DA22LOMD | 250 | 160 | 100 |
| | 28 | 22,0 | 47,5 | 40 | 57 | 41 | 41 | 279 | DA28LOMD | 250 | 160 | 100 |
| | 35 | 28,0 | 60,5 | 50 | 72 | 46 | 50 | 468 | DA35LOMD | 250 | 160 | 100 |
| | 42 | 34,0 | 71,0 | 60 | 83 | 55 | 60 | 802 | DA42LOMD | 250 | 160 | 100 |
| S ⁴⁾ | 06 | 2,5 | 43,0 | 36 | 51 | 14 | 17 | 48 | DA06SOMD | 800 | 630 | 400 |
| | 08 | 4,0 | 43,0 | 36 | 51 | 17 | 19 | 64 | DA08SOMD | 800 | 630 | 400 |
| | 10 | 6,0 | 43,5 | 36 | 52 | 19 | 22 | 81 | DA10SOMD | 800 | 630 | 400 |
| | 12 | 8,0 | 43,5 | 36 | 52 | 22 | 24 | 97 | DA12SOMD | 630 | 630 | 400 |
| | 14 | 9,0 | 48,0 | 40 | 58 | 24 | 27 | 133 | DA14SOMD | 630 | 630 | 400 |
| | 16 | 11,0 | 48,5 | 40 | 58 | 27 | 30 | 166 | DA16SOMD | 630 | 400 | 250 |
| | 20 | 14,0 | 56,5 | 46 | 68 | 32 | 36 | 265 | DA20SOMD | 420 | 400 | 250 |
| | 25 | 18,0 | 62,0 | 50 | 74 | 41 | 46 | 466 | DA25SOMD | 420 | 400 | 250 |
| | 30 | 23,0 | 69,5 | 56 | 83 | 46 | 50 | 601 | DA30SOMD | 420 | 400 | 250 |
| | 38 | 30,0 | 76,0 | 60 | 91 | 55 | 60 | 871 | DA38SOMD | 420 | 315 | 200 |

¹⁾ Давление указано = позиция может быть доставлена

³⁾ L = лёгкая серия; ⁴⁾ S = тяжелая серия

PN (бар)
10 = PN (МПа)

Поставляется без гайки и кольца. Информация о заказе фитингов в сборе приведена на стр. 17.

| Суффиксы кода заказа | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------|---|
| Материал | Суффикс поверхности и материала | Пример | Стандартный материал уплотнителя (не треб. дополн. суффикс) |
| Сталь оцинкованная, без Cr(VI) | CF | DA16SOMDCF | NBR |
| Нерж. сталь | 71 | DA16SOMD71 | VIT |
| Латунь | MS | DA16SOMDMS | NBR |

*Пожалуйста, добавьте приведенные суффиксы в соответствии с необходимым материалом/ поверхностью.