




EL-M-ED Регулируемый поворотный проходной тройник в сборе

Конус EO 24° / Наружная метрич. резьба – Уплотнитель ED (ISO 9974)

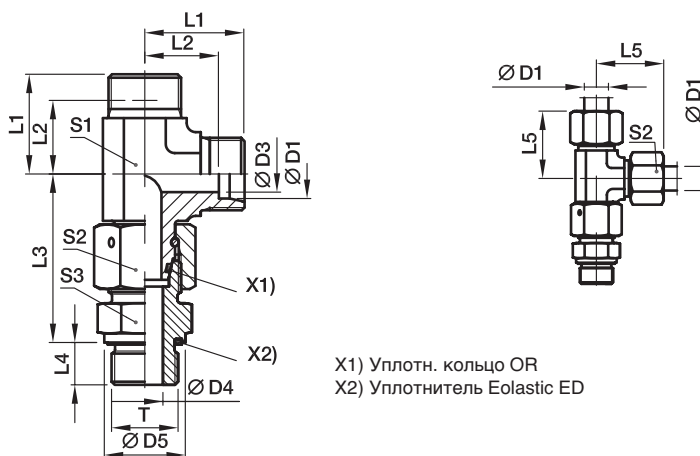

X1) Уплотн. кольцо OR
X2) Уплотнитель Eolastic ED

| Серия | D1 | T | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | S1 | S2 | S3 | Вес г/шт. | Код заказа* | PN (бар) ¹⁾ | |
|-----------------|----|----------|----|----|----|----|------|------|----|----|----|----|----|--------------|-------------|------------------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | CF | 71 |
| L ³⁾ | 06 | M 10×1 | 4 | 4 | 14 | 19 | 12,0 | 34,5 | 8 | 27 | 12 | 14 | 14 | 55 | EL06LMEDOMD | 500 | 315 |
| | 08 | M 12×1,5 | 6 | 6 | 17 | 21 | 14,0 | 37,5 | 12 | 29 | 12 | 17 | 17 | 75 | EL08LMEDOMD | 500 | 315 |
| | 10 | M 14×1,5 | 8 | 7 | 19 | 22 | 15,0 | 40,0 | 12 | 30 | 14 | 19 | 19 | 97 | EL10LMEDOMD | 500 | 315 |
| | 12 | M 16×1,5 | 10 | 9 | 22 | 24 | 17,0 | 42,0 | 12 | 32 | 17 | 22 | 22 | 135 | EL12LMEDOMD | 400 | 315 |
| | 15 | M 18×1,5 | 12 | 11 | 24 | 28 | 21,0 | 46,0 | 12 | 36 | 19 | 27 | 24 | 201 | EL15LMEDOMD | 400 | 315 |
| | 18 | M 22×1,5 | 15 | 14 | 27 | 31 | 23,5 | 50,0 | 14 | 40 | 24 | 32 | 27 | 308 | EL18LMEDOMD | 400 | 315 |
| | 22 | M 26×1,5 | 19 | 18 | 32 | 35 | 27,5 | 55,0 | 16 | 44 | 27 | 36 | 32 | 404 | EL22LMEDOMD | 250 | 160 |
| | 28 | M 33×2 | 24 | 23 | 40 | 38 | 30,5 | 59,0 | 18 | 47 | 36 | 41 | 41 | 605 | EL28LMEDOMD | 250 | 160 |
| | 35 | M 42×2 | 30 | 30 | 50 | 45 | 34,5 | 68,5 | 20 | 56 | 41 | 50 | 50 | 947 | EL35LMEDOMD | 250 | 160 |
| | 42 | M 48×2 | 36 | 36 | 55 | 51 | 40,0 | 75,0 | 22 | 63 | 50 | 60 | 55 | 1497 | EL42LMEDOMD | 250 | 160 |
| S ⁴⁾ | 06 | M 12×1,5 | 4 | 4 | 17 | 23 | 16,0 | 40,0 | 12 | 31 | 12 | 17 | 17 | 91 | EL06SMEDOMD | 800 | 630 |
| | 08 | M 14×1,5 | 5 | 5 | 19 | 24 | 17,0 | 42,5 | 12 | 32 | 14 | 19 | 19 | 126 | EL08SMEDOMD | 800 | 630 |
| | 10 | M 16×1,5 | 6 | 7 | 22 | 25 | 17,5 | 45,0 | 12 | 34 | 17 | 22 | 22 | 169 | EL10SMEDOMD | 800 | 630 |
| | 12 | M 18×1,5 | 8 | 8 | 24 | 29 | 21,5 | 48,0 | 12 | 38 | 17 | 24 | 24 | 206 | EL12SMEDOMD | 630 | 630 |
| | 14 | M 20×1,5 | 9 | 10 | 26 | 30 | 22,0 | 54,0 | 14 | 40 | 19 | 27 | 27 | 275 | EL14SMEDOMD | 630 | 630 |
| | 16 | M 22×1,5 | 12 | 12 | 27 | 33 | 24,5 | 55,0 | 14 | 43 | 24 | 30 | 27 | 354 | EL16SMEDOMD | 630 | 400 |
| | 20 | M 27×2 | 16 | 16 | 32 | 37 | 26,5 | 65,0 | 16 | 48 | 27 | 36 | 32 | 526 | EL20SMEDOMD | 420 | 400 |
| | 25 | M 33×2 | 20 | 20 | 40 | 42 | 30,0 | 73,0 | 18 | 54 | 36 | 46 | 41 | 919 | EL25SMEDOMD | 420 | 400 |
| | 30 | M 42×2 | 25 | 25 | 50 | 49 | 35,5 | 78,5 | 20 | 62 | 41 | 50 | 50 | 1328 | EL30SMEDOMD | 420 | 400 |
| | 38 | M 48×2 | 32 | 32 | 55 | 57 | 41,0 | 89,0 | 22 | 72 | 50 | 60 | 55 | 2039 | EL38SMEDOMD | 420 | 315 |

¹⁾ Давление указано = позиция может быть доставлена

³⁾ L = лёгкая серия; ⁴⁾ S = тяжелая серия

$$\frac{PN \text{ (бар)}}{10} = PN \text{ (МПа)}$$

Поставляется без гайки и кольца. Информация о заказе фитинга в сборе или альтернативных материалов уплотнителя на стр. 17.

| Суффиксы кода заказа | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------|--|
| Материал | Суффикс поверхности и материала | Пример | Стандартный материал уплотнителя (не треб. доп. суффикс) |
| Сталь оцинкованная, без Cr(VI) | CF | EL16SMEDOMDCF | NBR |
| Нерж. сталь | 71 | EL16SMEDOMD71 | VIT |

*Пожалуйста, добавьте приведенные суффиксы в соответствии с необходимым материалом/ поверхностью.