




F68OMX Ввертной фитинг со стяжной гайкой

Стяжная гайка Triple-Lok® 37° / Наружная метрич. резьба Уплотн. кольцо + стопорное кольцо

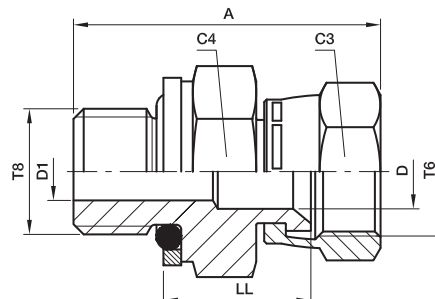

Наруж. диам. трубы		Резьба Метрич. Т8	Резьба UN/UNF-2B Т6	A мм	C3 мм	C4 мм	D мм	D1 мм	LL мм	Вес (сталь) г/шт.	Triple-Lok® Сталь	PN (bar)
мм	дюйм											
6	1/4	M10 × 1,0	7/16-20	34	16	14	4	4	16	28	4M10F68OMXS	350
8	5/16	M12 × 1,5	1/2-20	38	17	17	6	6	18	32	5M12F68OMXS	420
10	3/8	M14 × 1,5	9/16-18	39	19	19	8	8	20	42	6M14F68OMXS	350
12	1/2	M16 × 1,5	3/4-16	42	22	22	10	8	22	62	8M16F68OMXS	350
12	1/2	M18 × 1,5	3/4-16	44	22	24	10	10	23	62	8M18F68OMXS	250
14, 15, 16	5/8	M18 × 1,5	7/8-14	47	27	24	12	11	25	127	10M18F68OMXS	250
14, 15, 16	5/8	M22 × 1,5	7/8-14	48	27	27	12	12	24	155	10M22F68OMXS	250
18, 20	3/4	M27 × 2,0	1 1/16-12	52	32	32	16	16	26	172	12M27F68OMXS	210
25	1	M33 × 2,0	1 5/16-12	57	38	41	22	22	29	259	16M33F68OMXS	210
28, 30, 32	1 1/4	M42 × 2,0	1 5/8-12	62	50	50	28	28	33	484	20M42F68OMXS	210

Детали Triple-Lok® из стали, нерж. стали и латуни поставляются с уплотнителем из NBR в стандартной комплектации. Более подробная информация о других материалах уплотнителя на стр. K93.

Приведенные коды заказа включены в нашу текущую программу производства.

Дюймовые и метрические детали могут различаться по размеру шестигранника.

$$\frac{PN \text{ (бар)}}{10} = PN \text{ (МПа)}$$

