




## GE-M(KEG) Ввертной фитинг

Наружная короткая метрическая коническая резьба (DIN 3852-1, тип C) / Конус EO 24°

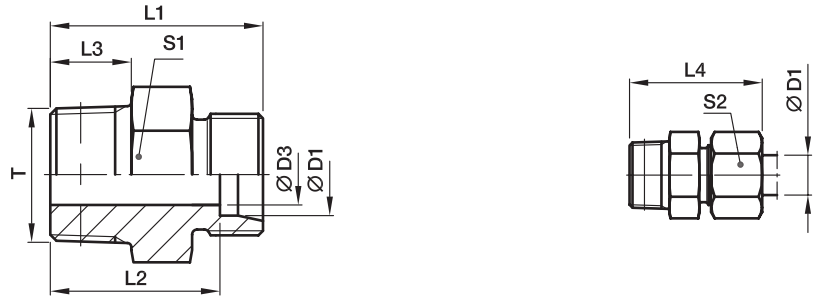

Серия	D1	Т	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Вес г/шт.	Код заказа*	PN (бар) <sup>1)</sup>		
												CF	71	MS
LL <sup>2)</sup>	04	M6×1 конич.	2,0	20	16,0	8	26	9	10	5	<b>GE04LLM6X1KEG</b>	100		
	04	M8×1 конич.	3,0	20	16,0	8	26	10	10	7	<b>GE04LLM</b>	100	100	63
	06	M10×1 конич.	4,5	20	14,5	8	26	11	12	9	<b>GE06LLM</b>	100	100	63
	06	M8×1 конич.	3,5	20	14,5	8	26	11	12	9	<b>GE06LLM8X1KEG</b>	100		
	08	M10×1 конич.	6,0	22	16,5	8	28	12	14	10	<b>GE08LLM</b>	100	100	63

<sup>1)</sup> Давление указано = позиция может быть доставлена

<sup>2)</sup> LL = очень легкая серия

PN (бар) = PN (МПа)  
10

Поставляется без гайки и кольца. Информация о заказе фитингов в сборе на стр. 17.

Суффиксы кода заказа		
Материал	Суффикс поверхности и материала	Пример
Сталь оцинкованная, без Cr(VI)	CFX	GE06LLMCFX
Нерж. сталь	71X	GE06LLM71X
Латунь	MSX	GE06LLMMSX

\*Пожалуйста, добавьте приведенные суффиксы в соответствии с необходимым материалом/ поверхностью.