




HL6 Соединитель

Стяжные гайки O-Lok® ORFS

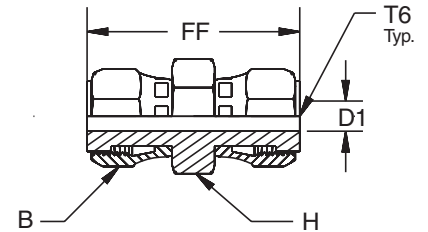

Наруж. диам. трубы		Резьба UN/UNF-2B T6	B мм	D1 мм	FF мм	H мм	Вес (сталь) г/шт.	O-Lok® Сталь	PN (бар)
мм	дюйм								
6	1/4	9/16-18	18	4,0	40,4	17	53	4 HL6-S	500
8, 10	5/16, 3/8	11/16-16	21	6,5	45,0	19	66	6 HL6-S	630
12	1/2	13/16-16	24	9,0	53,8	22	110	8 HL6-S	630
14, 15, 16	5/8	1-14	29	11,5	61,5	27	173	10 HL6-S	420
18, 20	3/4	1 3/16-12	35	14,0	69,6	32	275	12 HL6-S	420

Указанные номера деталей входят в нашу программу производства.

Дюймовые и метрич. компоненты могут различаться по размерам шестигранника.

$$\frac{PN \text{ (бар)}}{10} = PN \text{ (МПа)}$$

J