




## JMLO Тройник

Трубы O-Lok® ORFS  
SAE 520401

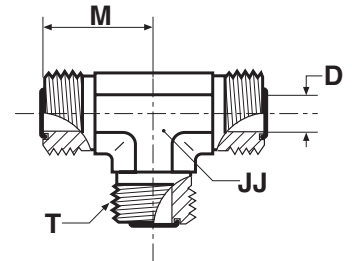

Наруж. диам. трубы		Резьба UN/UNF-2A T	D мм	JJ мм	M мм	Вес (сталь) г/шт.	O-Lok® Сталь	O-Lok® Нерж. сталь	PN (бар)	
мм	дюйм								S	SS
6	1/4	9/16-18	5	14	22	66	<b>4JMLOS</b>	<b>4JMLOSS</b>	630	630
8, 10	5/16, 3/8	11/16-16	7	19	25	114	<b>6 JLO-S</b>	<b>6JMLOSS</b>	630	630
12	1/2	13/16-16	10	19	28	199	<b>8JMLOS</b>	<b>8JMLOSS</b>	630	630
14, 15, 16	5/8	1-14	13	27	33	239	<b>10 JLO-S</b>	<b>10JMLOSS</b>	420	420
18, 20	3/4	1 3/16-12	16	30	37	321	<b>12 JLO-S</b>	<b>12JMLOSS</b>	420	420
22, 25	1	1 7/16-12	21	36	42	488	<b>16 JLO-S</b>	<b>16JMLOSS</b>	420	420
28, 30, 32	1 1/4	1 11/16-12	26	41	45	768	<b>20 JLO-S</b>	<b>20JMLOSS</b>	350	280
35, 38	1 1/2	2-12	32	48	49	866	<b>24 JLO-S</b>	<b>24JMLOSS</b>	280	280
50	2	2 1/2-12	45	64	70	2250	<b>32 JLO-S</b>	<b>32JMLOSS</b>	200	200

O-Lok® поставляется с эластомерным уплотнителем из NBR в стандартной комплектации. Более подробно о других материалах уплотнителя см. на стр. J73-J74.

Указанные номера деталей входят в нашу программу производства.

Дюймовые и метрич. компоненты могут различаться по размерам шестигранника.

$$\frac{PN \text{ (бар)}}{10} = PN \text{ (МПа)}$$

Номинальное давление – PN, для версий из стали и нерж. стали.

**J**