


**JX6 Тройник соединительный со стяжными гайками**

Стяжные гайки Triple-Lok® 37°

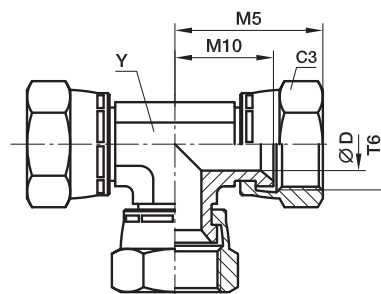

Наруж. диам. трубы		Резьба UN/UNF-2B T6	C3 мм	D мм	M5 мм	M10 мм	Y мм	Вес (сталь) г/шт.	Triple-Lok® Сталь	PN (бар)
мм	дюйм									
6	1/4	7/16-20	14	5	25	17	11	55	4 JX6-S	500
8, 10	5/16, 3/8	9/16-18	18	8	32	22	14	85	6 JX6-S	350
12	1/2	3/4-16	22	10	35	24	19	150	8 JX6-S	350
14, 15, 16	5/8	7/8-14	25	13	41	29	19	220	10 JX6-S	350
18, 20	3/4	1 1/16-12	32	16	45	30	27	345	12 JX6-S	350
25	1	1 5/16-12	41	22	51	36	30	510	16 JX6-S	250

Дюймовые и метрические детали могут различаться по размеру шестигранника.

 $\frac{PN \text{ (бар)}}{10} = PN \text{ (МПа)}$ 