


## LOHL6 Переходник

Труба O-Lok® ORFS / Гайка O-Lok® ORFS

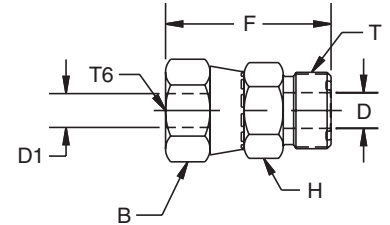

Наруж. диам. трубы		Резьба UN/UNF-2A T	Резьба UN/UNF-2B T6	B мм	D мм	D1 мм	H мм	F мм	Вес (сталь) г/шт.	O-Lok® Сталь	PN (бар)
мм	дюйм										
8, 10	5/16, 3/8	11/16-16	9/16-18	18	7	4	19	35	33	<b>6-4LOHL6</b>	630
12	1/2	13/16-16	11/16-16	21	10	7	22	39	52	<b>8-6LOHL6</b>	630
14, 15, 16	5/8	1-14	13/16-16	24	13	9	27	46	92	<b>10-8LOHL6</b>	420
18, 20	3/4	1 3/16-12	1-14	29	16	12	32	51	146	<b>12-10LOHL6</b>	420
22, 25	1	1 7/16-12	1 3/16-12	35	21	14	41	55	205	<b>16-12LOHL6</b>	420
28, 30, 32	1 1/4	1 11/16-12	1 7/16-12	42	26	20	46	58	260	<b>20-16LOHL6</b>	350
35, 38	1 1/2	2-12	1 11/16-12	48	26	26	55	60	315	<b>24-20LOHL6</b>	280

O-Lok® поставляется с эластомерным уплотнителем из NBR в стандартной комплектации. Более подробно о других материалах уплотнителя см. на стр. J73–J74.

Указанные номера деталей входят в нашу программу производства.

Дюймовые и метрич. компоненты могут различаться по размерам шестигранника.

$$\frac{\text{PN (бар)}}{10} = \text{PN (МПа)}$$