


LOHU86 Переходник со стяжной гайкой EO

Труба O-Lok® ORFS / EO 24° DKO

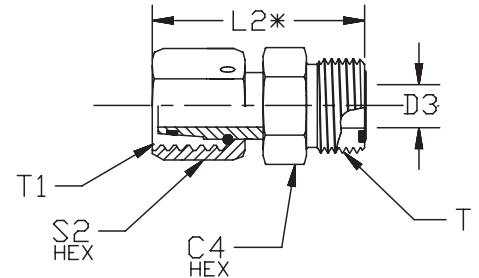

Наруж. диам. трубы		EO Размер	Резьба UN/UNF-2A T	Резьба метрич. T1	C4 мм	D3 мм	L2 мм	S2 мм	Вес (сталь) г/шт.	O-Lok® Сталь	PN (бар)
мм	дюйм										
6	1/4	6L	9/16-18	M12×1.5	17	3	34	14	30	4-6L LOHU86-S	500
6	1/4	8L	9/16-18	M14×1.5	17	4	34	17	50	4-8L LOHU86-S	500
10	3/8	10L	11/16-16	M16×1.5	19	6	37	19	75	6-10L LOHU86-S	500
12	1/2	12L	13/16-16	M18×1.5	22	8	39	22	145	8-12L LOHU86-S	400
16	5/8	15L	1-14	M22×1.5	27	10	46	27	180	10-15L LOHU86-S	400
20	3/4	18L	1 3/16-12	M26×1.5	32	13	48	32	250	12-18L LOHU86-S	400
25	1	22L	1 7/16-12	M30×2	41	17	53	36	305	16-22L LOHU86-S	250
6	1/4	6S	9/16-18	M14×1.5	17	3	34	17	30	4-6S LOHU86-S	630
6	1/4	8S	9/16-18	M16×1.5	17	4	34	19	50	4-8S LOHU86-S	630
10	3/8	10S	11/16-16	M18×1.5	19	5	37	22	75	6-10S LOHU86-S	630
12	1/2	12S	13/16-16	M20×1.5	22	8	40	24	145	8-12S LOHU86-S	630
16	5/8	14S	1-14	M22×1.5	27	9	47	27	180	10-14S LOHU86-S	420
16	5/8	16S	1-14	M24×1.5	27	11	47	30	185	10-16S LOHU86-S	420
20	3/4	20S	1 3/16-12	M30×2	32	14	52	36	260	12-20S LOHU86-S	420
25	1	25S	1 7/16-12	M36×2	41	18	55	46	308	16-25S LOHU86-S	420

O-Lok® поставляется с эластомерным уплотнителем из NBR в стандартной комплектации. Более подробно о других материалах уплотнителя см. на стр. J73–J74.

Указанные номера деталей входят в нашу программу производства.

Дюймовые и метрич. компоненты могут различаться по размерам шестигранника.

$$\frac{PN \text{ (бар)}}{10} = PN \text{ (МПа)}$$