




## ОТХ Тройник-ответвитель с внутр. резьбой

Triple-Lok® 37° / Внутренняя резьба NPTF\* (SAE J476)

SAE 070427 MS51513

\*Нерж. сталь = NPT для предотвращения задиров

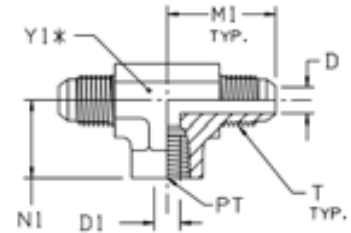

Наруж. диам. трубы		Резьба NPT/NPTF PT	Резьба UN/UNF-2A T	D мм	D1 мм	M1 мм	N1 мм	Y1 мм	Вес (сталь) г/шт.	Triple-Lok® Сталь	Triple-Lok® Нерж. сталь	Triple-Lok® Латунь	PN (бар)	
мм	дюйм												S	SS
6	1/4	1/8-27	7/16-20	4	8	27	17	14	53	<b>4 ОТХ-S</b>	<b>4 ОТХ-SS</b>	<b>4 ОТХ-B</b>	350	350
6	1/4	1/4-18	7/16-20	4	11	29	22	19	90	<b>4-4-4 ОТХ-S</b>	<b>4-4-4 ОТХ-SS</b>	<b>4-4-4 ОТХ-B</b>	350	350
8	5/16	1/8-27	1/2-20	6	8	27	17	14	53	<b>5 ОТХ-S</b>	<b>5 ОТХ-SS</b>	<b>5 ОТХ-B</b>	350	350
10	3/8	1/4-18	9/16-18	8	11	32	22	19	98	<b>6 ОТХ-S</b>	<b>6 ОТХ-SS</b>	<b>6 ОТХ-B</b>	350	350
12	1/2	3/8-18	3/4-16	10	14	36	26	22	145	<b>8 ОТХ-S</b>	<b>8 ОТХ-SS</b>	<b>8 ОТХ-B</b>	310	310
14, 15, 16	5/8	1/2-14	7/8-14	12	18	42	32	27	240	<b>10 ОТХ-S</b>	<b>10 ОТХ-SS</b>	<b>10 ОТХ-B</b>	210	210
18, 20	3/4	3/4-14	1 1/16-12	16	23	48	35	33	390	<b>12 ОТХ-S</b>	<b>12 ОТХ-SS</b>	<b>12 ОТХ-B</b>	210	210
25	1	1-11 1/2	1 5/16-12	21	29	55	41	41	745	<b>16 ОТХ-S</b>	<b>16 ОТХ-SS</b>	<b>16 ОТХ-B</b>	125	125
28, 30, 32	1 1/4	1 1/4-11 1/2	1 5/8-12	27	37	59	43	48	930	<b>20 ОТХ-S</b>	<b>20 ОТХ-SS</b>		100	100
35, 38	1 1/2	1 1/2-11 1/2	1 7/8-12	33	43	73	53	64	2255	<b>24 ОТХ-S</b>	<b>24 ОТХ-SS</b>		100	100

Приведенные коды заказа включены в нашу текущую программу производства.

Дюймовые и метрические детали могут различаться по размеру шестигранника.

$$\frac{PN \text{ (бар)}}{10} = PN \text{ (МПа)}$$

Номинальное давление PN указано для вариантов из стали и нерж. стали.

Для вариантов из латуни уменьшите давление на 35%.

