


**R50MX Ввертной проходной тройник**

Triple-Lok® 37° / Наруж. резьба UNF – Уплотн. кольцо (ISO 11926)

SAE 070428 MS51530

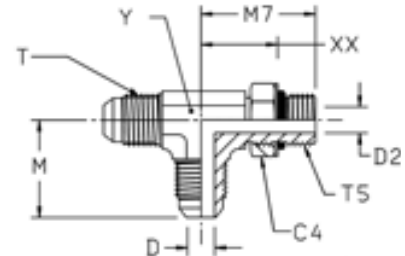

Наруж. диам. трубы		Резьба UN/UNF-2A T5	Резьба UN/UNF-2A T	C4 мм	D мм	D2 мм	M мм	M7 мм	XX мм	Y мм	Вес (сталь) г/шт.	Triple-Lok® Сталь	Triple-Lok® Нерж. сталь	PN (бар)	
мм	дюйм													S	SS
6	1/4	7/16-20	7/16-20	14	4	4	23	26	16	11	46	<b>4 R50X-S</b>	<b>4 R50X-SS</b>	420	350
8	5/16	1/2-20	1/2-20	16	6	6	25	29	18	14	66	<b>5 R50X-S</b>	<b>5 R50X-SS</b>	420	350
10	3/8	9/16-18	9/16-18	17	8	8	27	32	21	14	76	<b>6R50MXS</b>	<b>6 R50X-SS</b>	420	350
12	1/2	3/4-16	3/4-16	22	10	10	32	37	24	19	151	<b>8R50MXS</b>	<b>8 R50X-SS</b>	420	350
14, 15, 16	5/8	7/8-14	7/8-14	25	12	12	37	43	29	22	226	<b>10 R50X-S</b>	<b>10 R50X-SS</b>	350	350
18, 20	3/4	1 1/16-12	1 1/16-12	32	16	16	42	49	33	27	372	<b>12 R50X-S</b>	<b>12 R50X-SS</b>	350	350
25	1	1 5/16-12	1 5/16-12	38	22	22	46	52	36	33	557	<b>16 R50X-S</b>	<b>16 R50X-SS</b>	280	280
28, 30, 32	1 1/4	1 5/8-12	1 5/8-12	48	28	28	52	57	41	41	1053	<b>20 R50X-S</b>	<b>20 R50X-SS</b>	280	280
35, 38	1 1/2	1 7/8-12	1 7/8-12	54	33	33	59	61	44	48	1296	<b>24 R50X-S</b>	<b>24 R50X-SS</b>	210	210
	2	2 1/2-12	2 1/2-12	70	45	45	78	73	57	66	2000	<b>32 R50X-S</b>	<b>32 R50X-SS</b>	140	140

Детали Triple-Lok® из стали, нерж. стали и латуни поставляются с уплотнителем из NBR в стандартной комплектации. Более подробная информация о других материалах уплотнителя на стр. K93.

Приведенные коды заказа включены в нашу текущую программу производства.

Дюймовые и метрические детали могут различаться по размеру шестигранника.

$$\frac{\text{PN (бар)}}{10} = \text{PN (МПа)}$$

Номинальное давление PN указано для вариантов из стали и нерж. стали.