




## S40MX Ввертной тройник

Triple-Lok® 37° / Регулируемая резьба BSPP –  
Уплотн. кольцо + стопорное кольцо (ISO 1179)

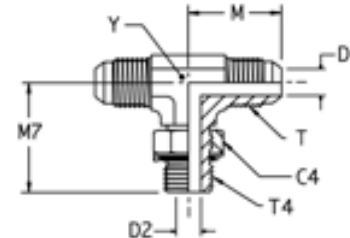

Наруж. диам. трубы		Резьба BSPP T4	Резьба UN/UNF-2A T	C4 мм	D мм	D2 мм	M мм	M7 мм	Y мм	Вес (сталь) г/шт.	Triple-Lok® Сталь	Triple-Lok® Нерж. сталь	PN (бар)	
мм	дюйм												S	SS
6	1/4	1/8-28	7/16-20	14	4	4	23	27	11	47	<b>4S40MXS</b>	<b>4S40MXSS</b>	250	250
10	3/8	1/4-19	9/16-18	19	8	8	27	32	14	78	<b>6S40MXS</b>	<b>6S40MXSS</b>	250	200
12	1/2	3/8-19	3/4-16	22	10	10	32	37	19	154	<b>8S40MXS</b>	<b>8S40MXSS</b>	250	200
12	1/2	1/2-14	3/4-16	27	10	12	34	44	22	186	<b>8-8-8S40MXS</b>	<b>8-8-8S40MXSS</b>	250	200
14, 15, 16	5/8	1/2-14	7/8-14	27	12	12	37	43	22	231	<b>10S40MXS</b>	<b>10S40MXSS</b>	250	200
18, 20	3/4	3/4-14	1 1/16-12	36	16	16	42	50	27	379	<b>12S40MXS</b>	<b>12S40MXSS</b>	250	200
25	1	1-11	1 5/16-12	41	22	22	46	52	33	569	<b>16S40MXS</b>	<b>16S40MXSS</b>	250	200
28, 30, 32	1 1/4	1 1/4-11	1 5/8-12	50	28	28	52	57	41	1075	<b>20S40MXS</b>	<b>20S40MXSS</b>	210	160

Детали Triple-Lok® из стали, нерж. стали и латуни поставляются с уплотнителем из NBR в стандартной комплектации. Более подробная информация о других материалах уплотнителя на стр. K93.

Приведенные коды заказа включены в нашу текущую программу производства.

Дюймовые и метрические детали могут различаться по размеру шестигранника.

PN (бар) = PN (МПа)  
10

Номинальное давление PN указано для вариантов из стали и нерж. стали.

