




## S87OMX Ввертной тройник

Triple-Lok® 37° / Наружная метрич. резьба Уплотн. кольцо (ISO 6149)

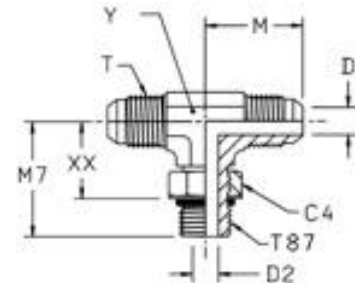

Наруж. диам. трубы		Резьба Метрич. T87	Резьба UN/UNF-2A T	C4 мм	D мм	D2 мм	M мм	M7 мм	XX мм	Y мм	Вес (сталь) г/шт.	Triple-Lok® Сталь	PN (bar)
мм	дюйм												
6	1/4	M10 × 1,0	7/16-20	14	4	5	23	27	16	11	27	<b>4M10S87OMXS</b>	420
8	5/16	M12 × 1,5	1/2-20	17	6	6	24	31	19	13	42	<b>5M12S87OMXS</b>	420
10	3/8	M14 × 1,5	9/16-18	19	8	8	27	34	21	14	53	<b>6M14S87OMXS</b>	420
12	1/2	M16 × 1,5	3/4-16	22	10	9	32	38	24	19	113	<b>8M16S87OMXS</b>	350
12	1/2	M18 × 1,5	3/4-16	24	10	11	32	38	24	19	114	<b>8M18S87OMXS</b>	350
14, 15, 16	5/8	M18 × 1,5	7/8-14	24	12	11	37	42	28	22	174	<b>10M18S87OMXS</b>	350
14, 15, 16	5/8	M22 × 1,5	7/8-14	27	12	14	37	43	29	22	175	<b>10M22S87OMXS</b>	350
18, 20	3/4	M22 × 1,5	1 1/16-12	27	16	14	42	45	32	27	295	<b>12M22S87OMXS</b>	350
18, 20	3/4	M27 × 2,0	1 1/16-12	32	16	18	42	48	33	27	304	<b>12M27S87OMXS</b>	350
25	1	M27 × 2,0	1 5/16-12	32	22	18	46	53	36	33	491	<b>16M27S87OMXS</b>	280
25	1	M33 × 2,0	1 5/16-12	41	22	23	46	53	38	33	530	<b>16M33S87OMXS</b>	280

Детали Triple-Lok® из стали, нерж. стали и латуни поставляются с уплотнителем из NBR в стандартной комплектации. Более подробная информация о других материалах уплотнителя на стр. K93.

Приведенные коды заказа включены в нашу текущую программу производства.

Дюймовые и метрические детали могут различаться по размеру шестигранника.

$$\frac{PN \text{ (бар)}}{10} = PN \text{ (МПа)}$$

