




ТЕ-М(КЕГ) Тройник-ответвитель с наружной резьбой

Конус ЕО 24° / Наружная короткая метрическая коническая резьба (DIN 3852-1, тип С)

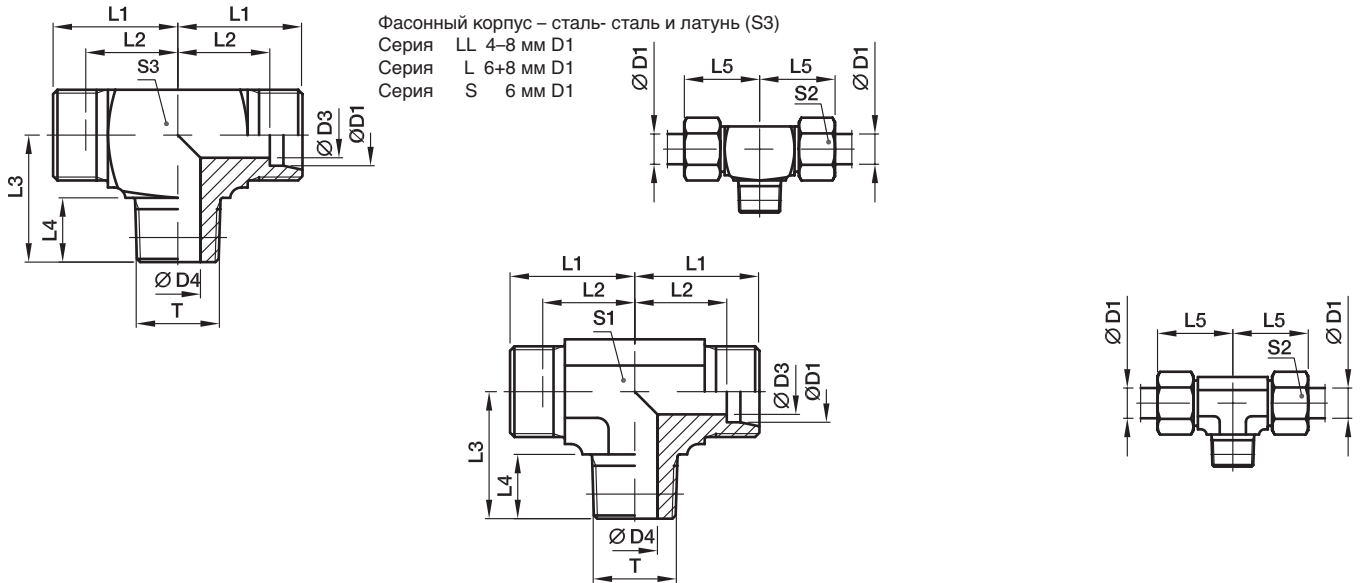

Серия	D1	T	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Вес г/шт.	Код заказа*	PN (бар) ¹⁾	
															CF	71
LL ²⁾	04	M8×1конич.	3,0	3,5	15	11,0	17	8	21	9	10	9	17	TE04LLM	100	100
	06	M10×1конич.	4,5	4,5	15	9,5	17	8	21	9	12	11	20	TE06LLM	100	100
	08	M10×1конич.	6,0	6,0	17	11,5	20	8	23	12	14	12	29	TE08LLM	100	100
L ³⁾	06	M10×1конич.	4,0	4,0	19	12,0	20	8	27	12	14	12	38	TE06LM	315	315
	08	M12×1,5конич.	6,0	6,0	21	14,0	26	12	29	12	17	14	54	TE08LM	315	315
	10	M14×1,5конич.	8,0	7,0	22	15,0	27	12	30	14	19		45	TE10LM	315	315
	12	M16×1,5конич.	10,0	9,0	24	17,0	28	12	32	17	22		60	TE12LM	315	315
	15	M18×1,5конич.	12,0	11,0	28	21,0	32	12	36	19	27		100	TE15LM	315	315
	18	M22×1,5конич.	15,0	14,0	31	23,5	36	14	40	24	32		149	TE18LM	315	315
S ⁴⁾	06	M12×1,5конич.	4,0	4,0	23	16,0	26	12	31	12	17	14	69	TE06SM	400	400
	08	M14×1,5конич.	5,0	5,0	24	17,0	27	12	32	14	19		98	TE08SM	400	400
	10	M16×1,5конич.	7,0	7,0	25	17,5	28	12	34	17	22		82	TE10SM	400	400
	12	M18×1,5конич.	8,0	8,0	29	21,5	28	12	38	17	24		106	TE12SM	400	400
	14	M20×1,5конич.	10,0	10,0	30	22,0	32	14	40	19	27		126	TE14SM	400	400
	16	M22×1,5конич.	12,0	12,0	33	24,5	32	14	43	24	30		177	TE16SM	400	400

¹⁾ Давление указано = позиция может быть доставлена

²⁾ LL = очень легкая серия; ³⁾ L = лёгкая серия; ⁴⁾ S = тяжелая серия

PN (бар) / 10 = PN (МПа)

Поставляется без гайки и кольца. Информация о заказе фитингов в сборе на стр. 17.

Суффиксы кода заказа		
Материал	Суффикс поверхности и материала	Пример
Сталь оцинкованная, без Cr(VI)	CF	TE16SMCFX
Нерж. сталь	71	TE16SM71X

*Пожалуйста, добавьте приведенные **суффиксы** в соответствии с необходимым материалом/ поверхностью.