


TE-R (KEG) Тройник-ответвитель с наружной резьбой

Конус EO 24° / Наружная короткая коническая резьба BSP (DIN 3852-2, тип C)

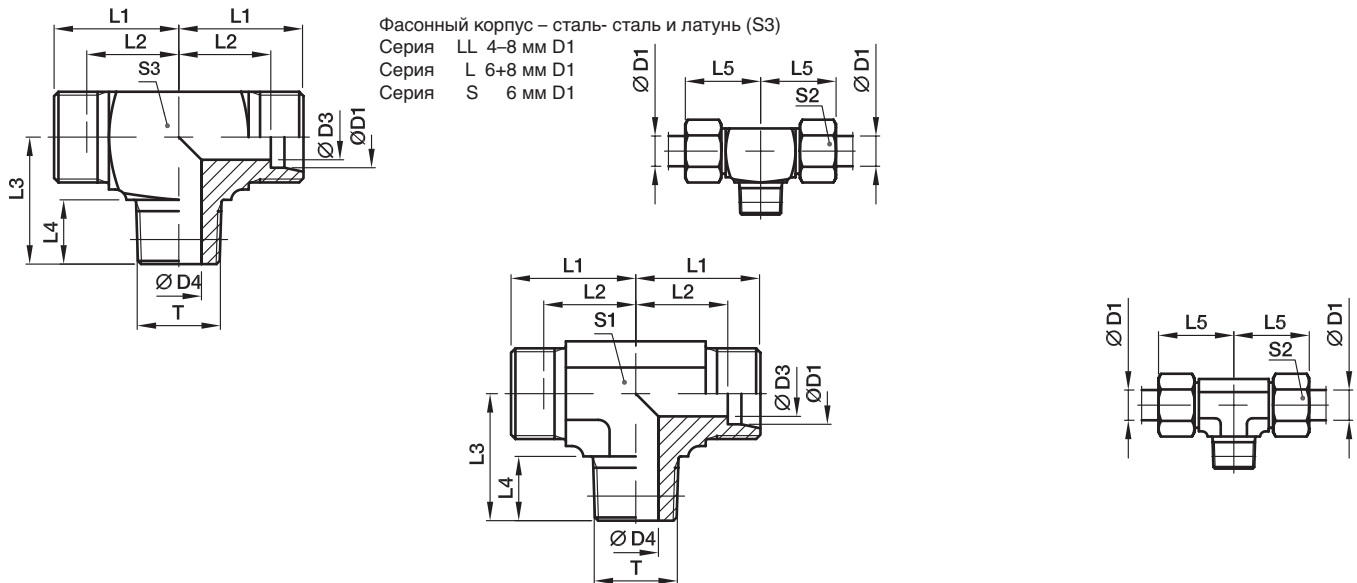

Серия	D1	T	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Вес г/шт.	Код заказа*	PN (бар) ¹⁾		
															CF	71	MS
LL ²⁾	04	R1/8конич.	3,0	4,0	15	11,0	17	8	21	9	10	11	21	TE04LLR	100	100	63
	06	R1/8конич.	4,5	4,5	15	9,5	17	8	21	9	12	11	21	TE06LLR	100	100	63
	08	R1/8конич.	6,0	6,0	17	11,5	20	8	23	12	14	12	29	TE08LLR	100	100	63
L ³⁾	06	R1/8конич.	4,0	4,0	19	12,0	20	8	27	12	14	12	38	TE06LR	315	315	200
	08	R1/4конич.	6,0	6,0	21	14,0	26	12	29	12	17	14	58	TE08LR	315	315	200
	10	R1/4конич.	8,0	7,0	22	15,0	27	12	30	14	19		43	TE10LR	315	315	200
	12	R3/8конич.	10,0	9,0	24	17,0	28	12	32	17	22		61	TE12LR	315	315	200
	15	R1/2конич.	12,0	11,0	28	21,0	34	14	36	19	27		113	TE15LR	315	315	200
	18	R1/2конич.	15,0	14,0	31	23,5	36	14	40	24	32		149	TE18LR	315	315	200
S ⁴⁾	06	R1/4конич.	4,0	4,0	23	16,0	26	12	31	12	17	14	73	TE06SR	400	400	250
	08	R1/4конич.	5,0	5,0	24	17,0	27	12	32	14	19		61	TE08SR	400	400	250
	10	R3/8конич.	7,0	7,0	25	17,5	28	12	34	17	22		82	TE10SR	400	400	250
	12	R3/8конич.	8,0	8,0	29	21,5	28	12	38	17	24		105	TE12SR	400	400	250
	14	R1/2конич.	10,0	10,0	30	22,0	32	14	40	19	27		134	TE14SR	400	400	250
	16	R1/2конич.	12,0	12,0	33	24,5	32	14	43	24	30		175	TE16SR	400	400	250

¹⁾ Давление указано = позиция может быть доставлена

²⁾ LL = очень легкая серия; ³⁾ L = лёгкая серия; ⁴⁾ S = тяжелая серия

PN (бар) = PN (МПа)
10

Поставляется без гайки и кольца. Информация о заказе фитингов в сборе на стр. 17.

*Пожалуйста, добавьте приведенные **суффиксы** в соответствии с необходимым материалом/ поверхностью.

Суффиксы кода заказа		
Материал	Суффикс поверхности и материала	Пример
Сталь оцинкованная, без Cr(VI)	CF	TE16SRCFX
Нерж. сталь	71	TE16SR71X
Латунь	MS	TE16SRMSX