




## TE-R Тройник-ответвитель с наружной резьбой

Конус EO 24° / Наружная резьба BSPP – метал. уплотняющая кромка (ISO 1179)

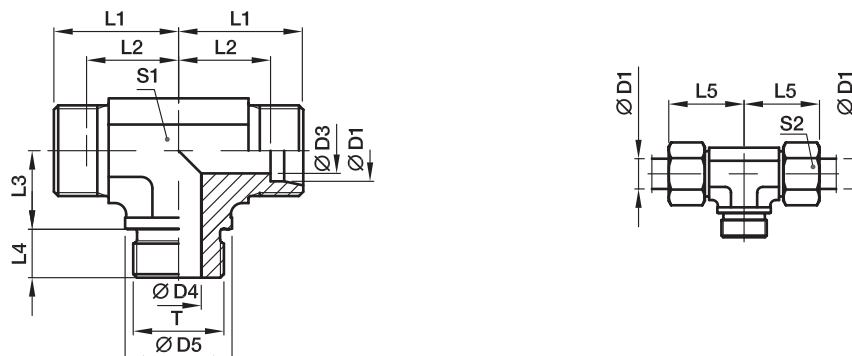

Серия	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	Вес г/шт.	Код заказа*	PN (бар) <sup>1)</sup>		
															CF	71	MS
L <sup>3)</sup>	22	G3/4A	19	18	32	35	27,5	26	16	44	27	36	208	<b>TE22LR</b>	160	160	100
	28	G1A	24	23	39	38	30,5	30	18	47	36	41	378	<b>TE28LR</b>	160	160	100
	35	G1 1/4 A	30	30	49	45	34,5	34	20	56	41	50	554	<b>TE35LR</b>	160	160	100
	42	G1 1/2 A	36	36	55	51	40,0	39	22	63	50	60	847	<b>TE42LR</b>	160	160	100
S <sup>4)</sup>	20	G3/4 A	16	16	32	37	26,5	26	16	48	27	36	267	<b>TE20SR</b>	400	400	250
	25	G1A	20	20	39	42	30,0	30	18	54	36	46	485	<b>TE25SR</b>	250	250	
	30	G1 1/4 A	25	25	49	49	35,5	34	20	62	41	50	762	<b>TE30SR</b>	160	160	
	38	G1 1/2 A	32	32	55	57	41,0	39	22	72	50	60	1121	<b>TE38SR</b>	160	160	

<sup>1)</sup> Давление указано = позиция может быть доставлена

<sup>3)</sup> L = лёгкая серия; <sup>4)</sup> S = тяжелая серия

PN (бар)  
10 = PN (МПа)

Поставляется без гайки и кольца. Информация о заказе фитингов в сборе на стр. 17.

Суффиксы кода заказа		
Материал	Суффикс поверхности и материала	Пример
Сталь оцинкованная, без Cr(VI)	CF	TE20SRCFX
Нерж. сталь	71	TE20SR71X
Латунь	MS	TE20SRMSX

\*Пожалуйста, добавьте приведенные **суффиксы** в соответствии с необходимым материалом/ поверхностью.