


ТТ4МL Фитинг для контрольной точки

Внутр. резьба O-Lok® ORFS / Внутренняя резьба BSPP (ISO 1179-1)
 для контрольной точки ЕМАЗ

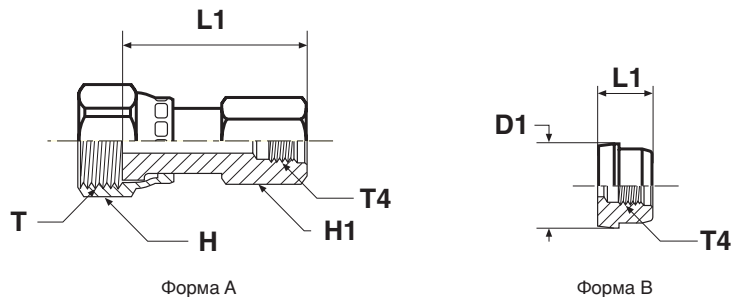

Форма В собирается с гайкой BMLS/BLS.

Резьба UN/UNF-2B Т	Резьба BSPP Т4	D1 мм	H мм	H1 мм	L1 мм	Вес (сталь) г/шт.	Форма	O-Lok® Сталь	O-Lok® Нерж. сталь	PN (бар)	
										S	SS
9/16-18	1/4	—	17	19	38	60	A	4TT4MLS	4TT4MLSS	420	420
11/16-16	1/4	—	22	19	41	74	A	6TT4MLS	6TT4MLSS	420	420
13/16-16	1/4	—	24	19	43	91	A	8TT4MLS	8TT4MLSS	420	420
—	1/4	23	—	—	18	30	B	10TT4LS	10TT4MLSS	420	420
—	1/4	28	—	—	18	48	B	12TT4LS	12TT4MLSS	420	420
—	1/4	34	—	—	18	95	B	16TT4LS	16TT4MLSS	420	420
—	1/4	41	—	—	18	130	B	20TT4LS	20TT4MLSS	280	280
—	1/4	49	—	—	18	189	B	24TT4LS	24TT4MLSS	280	280

Указанные номера деталей входят в нашу программу производства.

Дюймовые и метрич. компоненты могут различаться по размерам шестигранника.

$\frac{PN \text{ (бар)}}{10} = PN \text{ (МПа)}$

Номинальное давление – PN, для версий из стали и нерж. стали.