


## ТТР4МЛ Фитинг для контрольной точки

Гайка O-Lok® ORFS / Точка замера ЕМА3

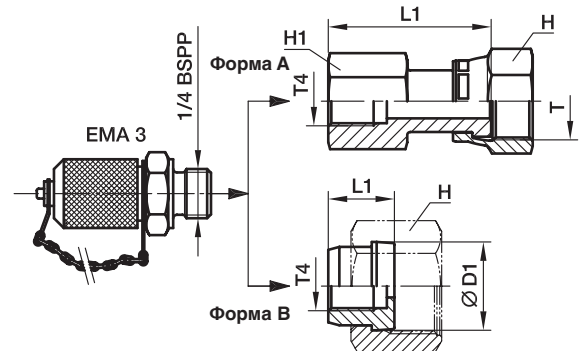

Форма В поставляется в сборе с гайкой BMLS.

Резьба UN/UNF-2B Т	Резьба BSPP Т4	D1 мм	H мм	H1 мм	L1 мм	Вес (сталь) г/шт.	Форма	O-Lok® Сталь	PN (бар)
9/16-18	1/4	—	17	19	38	150	A	<b>4TTP4MLS</b>	420
11/16-16	1/4	—	22	19	41	164	A	<b>6TTP4MLS</b>	420
13/16-16	1/4	—	24	19	43	181	A	<b>8TTP4MLS</b>	420
—	1/4	23	30	—	18	120	B	<b>10TTP4LS</b>	420
—	1/4	28	36	—	18	138	B	<b>12TTP4LS</b>	420
—	1/4	34	41	—	18	185	B	<b>16TTP4LS</b>	420
—	1/4	41	50	—	18	200	B	<b>20TTP4LS</b>	280
—	1/4	49	60	—	18	279	B	<b>24TTP4LS</b>	280

O-Lok® поставляется с эластомерным уплотнителем из NBR в стандартной комплектации. Более подробно о других материалах уплотнителя см. на стр. J73–J74.

Указанные номера деталей входят в нашу программу производства.

Дюймовые и метрич. компоненты могут различаться по размерам шестигранника.

$$\frac{PN \text{ (бар)}}{10} = PN \text{ (МПа)}$$