


**ТТР4МХ Переходник для контрольных точек**

Triple-Lok® 37° / Контрольная точка ЕМА3

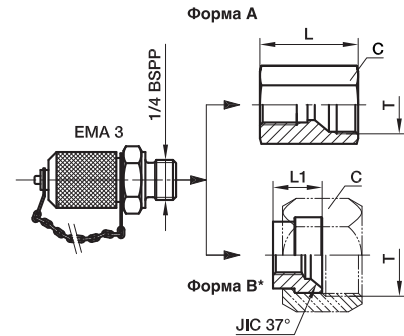

* Вариант Форма В поставляется в комплекте с гайкой ВМТХS.

Наруж. диам. трубы Т		Резьба BSPP	Резьба UN/UNF-2B Т	Форма	L мм	L1 мм	С мм	Вес (сталь) г/шт.	Triple-Lok® Сталь	PN (bar)
мм	дюйм									
6	1/4	1/4-19	7/16-20	A	29	–	19	132	4ТТР4МХS	400
8	5/16	1/4-19	1/2-20	A	29	–	19	136	5ТТР4МХS	400
10	3/8	1/4-19	9/16-18	A	29	–	19	133	6ТТР4МХS	400
12	1/2	1/4-19	3/4-16	A	32	–	22	152	8ТТР4МХS	400
14, 15, 16	5/8	1/4-19	7/8-14	A	32	–	27	192	10ТТР4МХS	350
18, 20	3/4	1/4-19	1 1/16-12	B	–	13	32	132	12ТТР4ХS	350
25	1	1/4-19	1 5/16-12	B	–	13	41	146	16ТТР4ХS	280
28, 30, 32	1 1/4	1/4-19	1 5/8-12	B	–	15	50	188	20ТТР4ХS	280
35, 38	1 1/2	1/4-19	1 7/8-12	B	–	18	60	275	24ТТР4ХS	210

Приведенные коды заказа включены в нашу текущую программу производства.

Дюймовые и метрические детали могут различаться по размеру шестигранника.

$\frac{PN \text{ (бар)}}{10} = PN \text{ (МПа)}$