




## WE-M Фитинг ввертной угловой

Конус EO 24° / Наружная метрич. резьба – метал. уплотняющая кромка (ISO 9974)

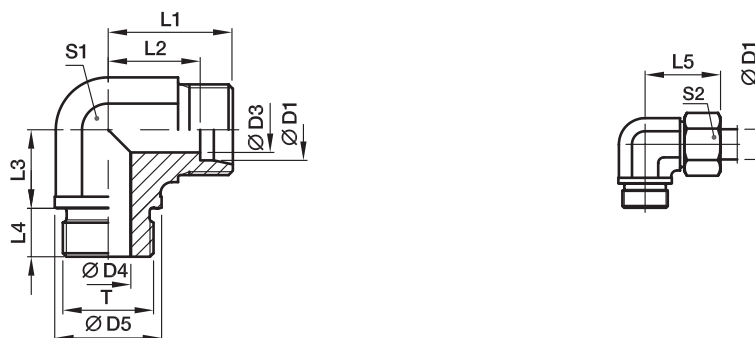

Серия	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	Вес г/шт.	Код заказа*	PN (бар) <sup>1)</sup>	
															CF	71
L <sup>3)</sup>	22	M26×1,5	19	18	31	35	27,5	26	16	44	27	36	173	<b>WE22LM</b>	160	160
	28	M33×2	24	23	39	38	30,5	30	18	47	36	41	303	<b>WE28LM</b>	160	160
	35	M42×2	30	30	49	45	34,5	34	20	56	41	50	469	<b>WE35LM</b>	160	160
	42	M48×2	36	36	55	51	40,0	39	22	63	50	60	661	<b>WE42LM</b>	160	160
S <sup>4)</sup>	20	M27×2	16	16	32	37	26,5	26	16	48	27	36	208	<b>WE20SM</b>	400	400
	25	M33×2	20	20	39	42	30,0	30	18	54	36	46	396	<b>WE25SM</b>	250	250
	30	M42×2	25	25	49	49	35,5	34	20	62	41	50	632	<b>WE30SM</b>	160	160
	38	M48×2	32	32	55	57	41,0	39	22	72	50	60	907	<b>WE38SM</b>	160	160

<sup>1)</sup> Давление указано = позиция может быть доставлена

<sup>3)</sup> L = лёгкая серия; <sup>4)</sup> S = тяжелая серия

$$\frac{PN \text{ (бар)}}{10} = PN \text{ (МПа)}$$

Поставляется без гайки и кольца. Информация о заказе фитингов в сборе на стр. 17.

\*Пожалуйста, добавьте приведенные **суффиксы** в соответствии с необходимым материалом/ поверхностью.

Суффиксы кода заказа		
Материал	Суффикс поверхности и материала	Пример
Сталь оцинкованная, без Cr(VI)	CFX	WE20SMCFX
Нерж. сталь	71X	WE20SM71X