


WE-R Фитинг ввертной угловой

Конус EO 24° / Наружная резьба BSPP – метал. уплотняющая кромка (ISO 1179)

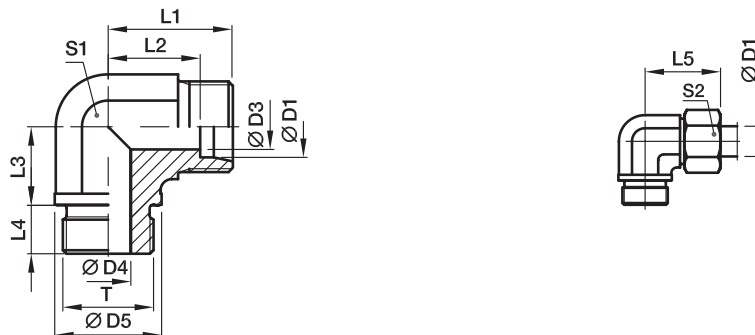

Серия	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	Вес г/шт.	Код заказа*	PN (бар) ¹⁾		
															CF	71	MS
L ³⁾	22	G3/4A	19	18	32	35	27,5	26	16	44	27	36	168	WE22LR	160	160	100
	28	G1A	24	23	39	38	30,5	30	18	47	36	41	305	WE28LR	160	160	100
	35	G11/4A	30	30	49	45	34,5	34	20	56	41	50	465	WE35LR	160	160	100
	42	G11/2A	36	36	55	51	40,0	39	22	63	50	60	706	WE42LR	160	160	100
S ⁴⁾	20	G3/4A	16	16	32	37	26,5	26	16	48	27	36	210	WE20SR	400	400	250
	25	G1A	20	20	39	42	30,0	30	18	54	36	46	388	WE25SR	250	250	160
	30	G11/4A	25	25	49	49	35,5	34	20	62	41	50	630	WE30SR	160	160	100
	38	G11/2A	32	32	55	57	41,0	39	22	72	50	60	888	WE38SR	160	160	100

¹⁾ Давление указано = позиция может быть доставлена

³⁾ L = лёгкая серия; ⁴⁾ S = тяжелая серия

$\frac{PN \text{ (бар)}}{10} = PN \text{ (МПа)}$

Поставляется без гайки и кольца. Информация о заказе фитинга в сборе или альтернативных материалов уплотнителя на стр. 17.

Суффиксы кода заказа		
Материал	Суффикс поверхности и материала	Пример
Сталь оцинкованная, без Cr(VI)	CFX	WE20SRCFX
Нерж. сталь	71X	WE20SR71X
Латунь	MSX	WE20SRMSX

*Пожалуйста, добавьте приведенные **суффиксы** в соответствии с необходимым материалом/ поверхностью.