




WJJTX Переборочный тройник проходной

Соединитель Triple-Lok® 37°

SAE 070958 MS51516

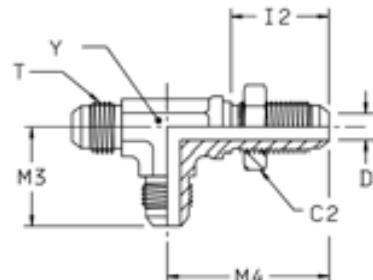

Наруж. диам. мм	Резьба UN/UNF-2A T	C2 мм	D мм	I2 мм	M3 мм	M4 мм	Y мм	Вес (сталь) г/шт.	Triple-Lok® Сталь	PN (бар)
6	1/4	7/16-20	17	4	26	40	11	58	4 WJJTX-WLN-S	500
10	3/8	9/16-18	21	8	28	46	14	75	6 WJJTX-WLN-S	420
12	1/2	3/4-16	25	10	32	35	19	158	8 WJJTX-WLN-S	420
14, 15, 16	5/8	7/8-14	29	12	35	40	22	309	10 WJJTX-WLN-S	350
18, 20	3/4	1 1/16-12	35	16	40	45	27	340	12 WJJTX-WLN-S	350
22, 25	1	1 5/16-12	42	22	40	49	71	36	16 WJJTX-WLN-S	280
28, 30, 32	1 1/4	1 5/8-12	48	28	41	55	79	450	20 WJJTX-WLN-S	280

Приведенные коды заказа включены в нашу текущую программу производства.

Дюймовые и метрические детали могут различаться по размеру шестигранника.

Для заказа варианта без контргайки удалите суффикс "WLN" (например, 16 WJJTX)

$\frac{\text{PN (бар)}}{10} = \text{PN (МПа)}$



Макс. толщина стенки переборки

Типоразмер	Наруж. диам. трубы		Переборочный фитинг прямой Макс. толщина мм	Переборочный фитинг фасонный Макс. толщина мм
	дюйм	метрич.		
4	1/4	6	8,4	5,3
5	5/16	8	8,4	5,3
6	3/8	10	10,7	7,1
8	1/2	12	11,2	8,4
10	5/8	14-16	10,9	8,1
12	3/4	18-20	11,2	8,6
14	7/8		10,4	7,9
16	1	22-25	9,9	7,4
20	1 1/4	28-32	10,2	7,4
24	1 1/2	35-38	7,1	—
32	2		7,1	—