




WNLO Фитинг угловой переборочный 45°

Трубы O-Lok® ORFS

SAE 520801 ISO 8434-3 BHE 45

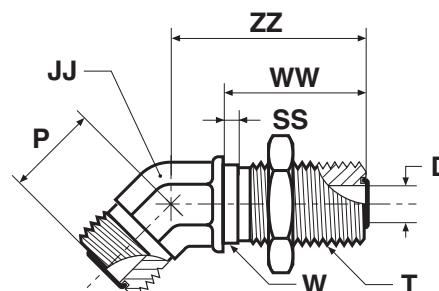

Наруж. диам. трубы		Резьба UN/UNF-2A T	D мм	JJ мм	P мм	SS мм	W мм	WW мм	ZZ мм	Вес (сталь) г/шт.	O-Lok® Сталь	PN (bar)
мм	дюйм											
6	1/4	9/16-18	5	14	16	2	14	32	44	65	4 WNLO-WLNL-S	630
8, 10	5/16, 3/8	11/16-16	7	19	19	2	18	34	49	123	6 WNLO-WLNL-S	630
12	1/2	13/16-16	10	19	20	2	21	37	51	163	8 WNLO-WLNL-S	630
14, 15, 16	5/8	1-14	13	27	23	2	25	41	57	252	10 WNLO-WLNL-S	420
18, 20	3/4	1 3/16-12	16	30	26	2	30	42	61	386	12 WNLO-WLNL-S	420
22, 25	1	1 7/16-12	21	37	30	2	37	42	65	465	16 WNLO-WLNL-S	420
28, 30, 32	1 1/4	1 11/16-12	26	41	32	2	43	42	67	578	20 WNLO-WLNL-S	350
35, 38	1 1/2	2-12	32	48	37	2	51	42	67	770	24 WNLO-WLNL-S	280

O-Lok® поставляется с эластомерным уплотнителем из NBR в стандартной комплектации. Более подробно о других материалах уплотнителя см. на стр. J73–J74.

Указанные номера деталей входят в нашу программу производства.

Дюймовые и метрич. компоненты могут различаться по размерам шестигранника.

Для заказа варианта без контргайки удалите суффикс "WLNL" (например, 16 WNLO)

$$\frac{PN \text{ (бар)}}{10} = PN \text{ (МПа)}$$

Максимальная толщина стенки переборки

Размер	Наруж. диам.		Прямая переборка Макс. толщина мм	Фигурная переборка Макс. толщина мм
	дюйм	метрич.		
4	1/4	6	13,5	13,5
6	3/8	10	13,5	13,5
8	1/2	12	13,5	13,5
10	5/8	14–16	13,2	13,2
12	3/4	18–20	12,7	12,7
16	1	22–25	13,0	13,0
20	1 1/4	28–32	13,0	13,0
24	1 1/2	35–38	13,0	13,0