




## GE-R(KEG) Ввертной фитинг

Наружная коническая резьба BSP (DIN 3852-2, тип C) / Конус EO 24°

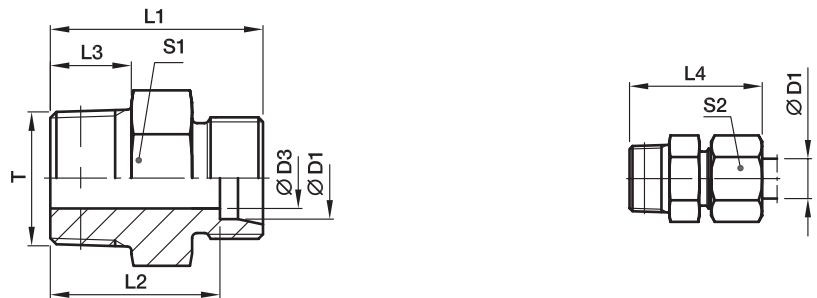

Серия	D1	Т	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Вес г/шт.	Код заказа*	PN (бар) <sup>1)</sup>		
												CF	71	MS
LL <sup>2)</sup>	04	R1/8конич.	3,0	20	16,0	8	26	11	10	8	<b>GE04LLR</b>	100	100	63
	06	R1/8конич.	4,5	20	14,5	8	26	11	12	8	<b>GE06LLR</b>	100	100	63
	08	R1/8конич.	6,0	22	16,5	8	28	12	14	10	<b>GE08LLR</b>	100	100	63
	08	R1/4конич.	6,0	26	20,5	12	32	14	14	18	<b>GE08LLR1/4</b>	100	100	63
	10	R1/4конич.	8,0	26	20,5	12	32	14	17	15	<b>GE10LLR</b>	100		63
	12	R1/4конич.	8,0	26	20,0	12	32	17	19	18	<b>GE12LLR</b>	100		63
	12	R3/8конич.	10,0	26	20,0	12	32	17	19	23	<b>GE12LLR3/8</b>	100		63
L <sup>3)</sup>	06	R1/8конич.	4,0	22	15,0	8	30	12	14	11	<b>GE06LR1/8KEG</b>	315	315	
	06	R1/4конич.	4,0	27	20,0	12	35	17	14	24	<b>GE06LR1/4KEG</b>	315	315	200
	08	R1/8конич.	4,0	23	16,0	8	31	17	17	15	<b>GE08LR1/8KEG</b>	315	315	200
	08	R1/4конич.	6,0	27	20,0	12	35	17	17	22	<b>GE08LR1/4KEG</b>	315	315	
	10	R1/4конич.	7,0	28	21,0	12	36	17	19	24	<b>GE10LR1/4KEG</b>	315	315	
	12	R1/4конич.	7,0	29	22,0	12	37	19	22	53	<b>GE12LR1/4KEG</b>	315	315	200
	12	R3/8конич.	9,0	29	22,0	12	37	19	22	33	<b>GE12LR3/8KEG</b>	315	315	
	12	R1/2конич.	10,0	31	24,0	14	39	24	22	53	<b>GE12LR1/2KEG</b>	315	315	200
	15	R3/8конич.	9,0	30	23,0	12	38	24	27	49	<b>GE15LR3/8KEG</b>	315	315	200
	15	R1/2конич.	11,0	32	25,0	14	40	24	27	59	<b>GE15LR1/2KEG</b>	315	315	
	18	R1/2конич.	14,0	33	25,5	14	42	27	32	64	<b>GE18LR1/2KEG</b>	315	315	
	22	R3/4конич.	17,0	37	29,5	16	46	32	36	99	<b>GE22LR3/4KEG</b>	160	160	
	28	R1конич.	23,0	40	32,5	18	49	41	41	154	<b>GE28LR1KEG</b>	160	160	
	35	R1 1/4конич.	30,0	45	34,5	20	56	46	50	238	<b>GE35LR11/4KEG</b>	160	160	
42	R1 1/2конич.	36,0	49	38,0	22	61	55	60	335	<b>GE42LR11/2KEG</b>	160	160		

<sup>1)</sup> Давление указано = позиция может быть доставлена

<sup>2)</sup> LL = очень легкая серия; <sup>3)</sup> L = лёгкая серия

$$\frac{PN \text{ (бар)}}{10} = PN \text{ (МПа)}$$

Поставляется без гайки и кольца. Информация о заказе фитингов в сборе на стр. 17.

Суффиксы кода заказа		
Материал	Суффикс поверхности и материала	Пример
Сталь оцинкованная, без Cr(VI)	CFX	GE06LR1/4KEGCFX
Нерж. сталь	71X	GE06LR1/4KEG71X
Латунь	MSX	GE06LR1/4KEGMSX

\*Пожалуйста, добавьте приведенные суффиксы в соответствии с необходимым материалом/ поверхностью.